



PROFESSIONAL
THINKING

SCHEDA PRODOTTO EKL 864 R




TECNOEKA SRL - VIA MARCO POLO, 11 - 35010 BORGORICCO - PADOVA - ITALY - TEL. +39 049 5791479 +39 049 9300344 - FAX +39 049 5794387 - E-MAIL: INFO@TECNOEKA.COM - WWW.TECNOEKA.COM - WWW.TECNOEKA.RU

EKL 864 R LIEVITATORE 8 VASSOI (600x400 mm)

EKA EVOLUTION
LINE
LIEVITATORI



La modularità del lievitatore EKL 864 R (compatibile con i forni elettrici a convezione delle serie 3 e 4 teglie) e le ruote in dotazione danno la massima libertà in termini di gestione degli spazi e praticità di utilizzo.

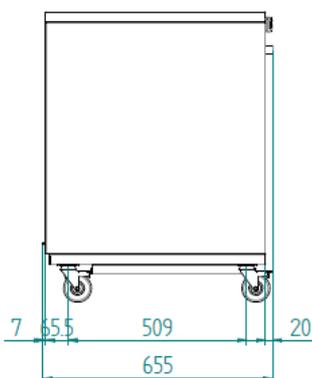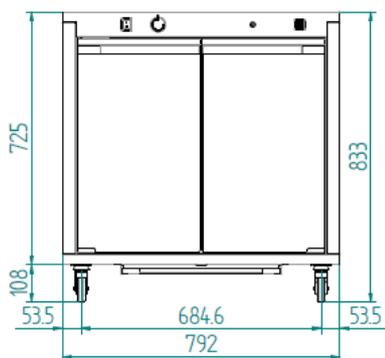

LEGENDA	
1 PRESA USB	11 NON OSTRUIRE LE APERTURE DI AERAZIONE
2 PRESA SERIALE	12 INGRESSO ACQUA MAX. 200 kPa
3 PRESA PER COLLEGAMENTO SONDA AL CUORE	13 INGRESSO ACQUA ADDOLCITA MAX. 200 kPa
4 TUBO SCARICO ACQUA (DN 30)	14 INGRESSO PULIZIA BOILER
5 INGRESSO ACQUA LAVAGGIO	15 NON APRIRE IL TRIPPO DURANTE IL FUNZIONAMENTO
6 INGRESSO ACQUA ADDOLCITA (ELETTROVALVOLA FILETTATA 3/4")	16 INGRESSO GAS RACCORDO FILETTATO 3/4"
7 INGRESSO ACQUA (ELETTROVALVOLA FILETTATA 3/4")	17 ALIMENTAZIONE ELETTRICA FORNO SUPERIORE
8 SFRIATO VAPORE	18 FORO PRE-INCISO ALIMENTAZIONE ELETTRICA FORNO INFERIORE
9 FISSACAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA	19 TUBO DI ASPIRAZIONE VAPORE
10 ATTENZIONE SUPERFICIE CALDA	





**PROFESSIONAL
THINKING**

SCHEDA PRODOTTO EKL 864 R

TECNOEKA SRL - VIA MARCO POLO, 11 - 35010 BORGORICCO - PADOVA - ITALY - TEL. +39 049 5791479 +39 049 9300344 - FAX +39 049 5794387 - E-MAIL: INFO@TECNOEKA.COM - WWW.TECNOEKA.COM - WWW.TECNOEKA.RU

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI				CARATTERISTICHE FUNZIONALI	
DIMENSIONI	L	P	H	ALIMENTAZIONE	ELETTRICO
DIMENSIONI LIEVITATORE CON RUOTE (mm)	795	655	835	CAPACITA'	N° 8 VASSOI IN ALLUMINIO (600x400 mm)
DIMENSIONI IMBALLO CARTONE + PALLET (mm)	845	740	1015	COTTURA	/
DIMENSIONI LIEVITATORE CON RUOTE (inch)	31,29	25,78	32,87	UMIDIFICAZIONE	/
DIMENSIONI IMBALLATO (inch)	33,26	29,13	39,96	CAMERA DI LIEVITAZIONE	ACCIAIO AISI 430
PESO LIEVITATORE (kg)	45,3			SCARICO ACQUA	/
PESO LIEVITATORE IMBALLATO(kg)	58,5			SCARICO VAPORE	/
PESO LIEVITATORE (lbs)	99,86			TEMPERATURA	30 - 60°C
PESO LIEVITATORE IMBALLATO (lbs)	128,97			CONTROLLO TEMP.	TERMOSTATO
PASSO GUIDE (mm)	70			PANNELLO COMANDI	ELETTROMECCANICO-SUPERIORE
				N° DI PROGRAMMI	/
				FASI PROGRAMMABILI	/
				TEMP. PREIMPOSTATA	/
				PRERISCALDO	/
				PORTA	2 ANTE APERTURA LATERALE
CARATTERISTICHE ELETTRICHE				DOTAZIONI DI SERIE	
POTENZA ELETTRICA (kW)	2,4			SUPPORTI LATERALI	1 dx + 1 sx
FREQUENZA (Hz)	50/60			CAVO	MONOFASE [3G 1,5] - L=1450 mm
VOLTAGGIO (Volt)	AC 220/230			VASCHETTA RACCOGLI CONDENSA	
N°MOTORI	/				
N°GIRI MOTORE (n/1')	/				
N°RESISTENZE	2 x1,2 kW				
TERMOSTATO DI SICUREZZA	/			MODULARITA'	
PROTEZIONE ACQUA	IPX4			FORNO	SERIE EKF 364 - EKF 464
ILLUMINAZIONE	/				